

eclisse

ombrellone a braccio
laterale in alluminio
verniciato grigio antracite
aluminium lateral arm
parasol anthracite varnished



dispositivo
sollevamento
(solo su 5x5)
lifting telescopic
system
(only for 5x5)

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground
stecche intercambiabili
interchangeable ribs
stecche rinforzate da stecche in
alluminio inserite al loro interno
reinforced ribs by inner ribs
parti metalliche prima zincate,
poi verniciate
metal parts galvanized and varnished

dispositivo sollevamento
telescopico brevettato
che consente la chiusura
dell'ombrellone (solo su 5x5)
patented telescopic lifting
system to close 5x5
con stecca antivento tra palo
verticale e ragno
anti-wind rib between
vertical pole and frame
ombrellone standard fornito
con pendente
standard version with
founce

OPTIONALS

base 106,5x106,5

base 106,5x106,5

carter copribase

coverbase carter

finitura pendente:

founce finishing:




merletti
crenelation




onde
wave

impianto luci a led bianche
(a luce calda su richiesta)
natural white led lighting
system (on demand 3000 K°)

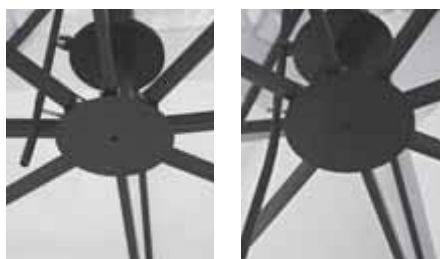

asta di sicurezza
da inserire
security bar
to be inserted



DIMENSIONE / SIZE		4,5x4,5	5x5	3,5x5	4x5
A	ALTEZZA - TELESPIO SU HEIGHT - TELESCOPE UP		440 304		
	h. max (cm) h. min. (cm)				
PALO (cm) / POLE		11,2x11,2	11,2x11,2	11,2x11,2	11,2x11,2
STECHE (NR.) / DIMENSIONI RIBS / DIMENSIONS		8 20x35	8 20x35	8 20x35	8 20x35
PENDENTE / FLOUNCE		.	.	.	.
TESSUTO / FABRIC		.	.	.	.
Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC		.	.	.	.